



Información de contacto

Atención Comercial:

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Teléfono: +34 931 918 294

Comercial: comercial@domaut.com

Soporte Técnico: tecnico@domaut.com

Grupo DOMAUT

Cl. Marqueses de Barberà 123 Local 4 - 08210 - Barberà del Vallès
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel. (+34) 931 918 294
<http://www.domaut.com>

Condiciones de venta: Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

Garantía: La garantía de estos productos es de 2 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como defecto de fabricación. En cualquier caso, la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o manipulación por personal no autorizado.

Consulte condiciones vigentes en nuestra página www.domaut.com, en el apartado condiciones de venta.



ALARMAS TÉCNICAS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLH-965R-1224	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO. MONTAJE EN TECHO, AVISADOR ACÚSTICO DE 85 dB, SALIDA DE ALARMA POR RELÉ C/N.A/N.C. ALIMENTACIÓN DE 12 A 24VDC	32,0€
	GLH-965K-9V	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO AUTÓNOMO, MONTAJE EN TECHO. AVISADOR ACÚSTICO DE 85 dB, SALIDA DE ALARMA POR RELÉ N.A (PULSO 4 SEGUNDOS). ALIMENTACIÓN PILA 9V.	32,0€
	GLH-965-9V	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO AUTÓNOMO, MONTAJE EN TECHO. AVISADOR ACÚSTICO DE 85 dB. ALIMENTACIÓN PILA DE 9V.	22,5€
	GLM-965R-1224	DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO, MONTAJE EN TECHO/PARED. ALARMA ACÚSTICA 85 dB, SALIDA DE ALARMA POR RELÉ C/N.A/N.C. ALIMENTACIÓN DE 12 A 24VDC. NUEVO SENSOR JAPONÉS. VIDA ÚTIL SENSOR SUPERIOR A 5 AÑOS.	51,3€
	GLM-965-9V	DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO AUTÓNOMO, MONTAJE EN TECHO/PARED. ALARMA ACÚSTICA 85 dB. ALIMENTACIÓN PILA DE 9V. VIDA ÚTIL SENSOR SUPERIOR A 5 AÑOS.	51,3€
	GLT-228R-24	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO (80°C), MONTAJE EN TECHO COCINAS, PARQUIN, ETC. AVISADOR ACÚSTICO DE 85 dB, SALIDA DE ALARMA POR RELÉ C/N.A/N.C. ALIMENTACIÓN DE 12 A 24VDC.	51,3€
	GLT-228R-9V	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO (80°C,) MONTAJE EN TECHO COCINAS, PARQUIN, ETC. AVISADOR ACÚSTICO DE 85 dB. ALIMENTACIÓN PILA 9V.	39,0€
	GLG-965R-12220	DETECTOR DE GAS BUTANO / PROPANO / NATURAL CON SOPORTE PARED. AVISADOR ACÚSTICO 85dB. SALIDA ADICIONAL 12VDC CON INVERSIÓN DE GIRO PARA CONTROL MOTOR DE CORTE GLM-12-I Y GLM-12A-CI. SALIDA DE ALARMA POR RELÉ C/NA/NC. ALIMENTACIÓN 12VDC Y 220VAC. VIDA ÚTIL SENSOR 5 AÑOS.	48,2€
	GL-CT220-6M	CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA DETECTOR DE GAS ReF. GLG-965R-1220. TERMINACIÓN CLAVIJA DE ENCHUFE. LONGITUD 6m.	3,9€

ALARMAS TÉCNICAS


	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLG-950-220	DETECTOR DE GAS BUTANO / PROPANO / NATURAL CON SOPORTE PARED. AVISADOR ACÚSTICO 85dB. ALIMENTACIÓN 220VAC. VIDA ÚTIL SENSOR 5 AÑOS.	40,0€
	GLG-910R-220	DETECTOR DE GAS BUTANO/PROPANO/NATURAL PARA CAJAS DE MECANISMOS DE 85X85 mm. AVISADOR ACÚSTICO 85dB. SALIDA DE ALARMA POR RELÉ C/NA/NC. SALIDA ADICIONAL 12VDC CON INVERSIÓN DE GIRO PARA CONTROL MOTOR DE CORTE GLM-12-I O GLM-12A-CI. ALIMENTACIÓN 220VAC. (CAJA DE EMPOTRAR NO INCLUIDA).	48,8€
	GLI-965R-12220	DETECTOR DE INUNDACIÓN CON CONTROL MANUAL DE INACTIVIDAD (20 MINUTOS). PERMITE CONECTAR HASTA 8 SONDAS GLI-S2 O GLI-S3. AVISADOR ACÚSTICO 85dB. SALIDA DE ALARMA POR RELÉ C/NA/NC. ALIMENTACIÓN 12VDC Y 220VAC. (SONDA NO INCLUIDA)	33,0€
	GLI-S2	SONDA DE INUNDACIÓN PARA DETECTOR Ref. GLI-965R. FIJACIÓN EN PARED MEDIANTE TACO Y TORNILLO O ADHESIVO. DIMENSIONES 64 x 20 x 30 mm	5,8€
	GLI-S3	SONDA DE INUNDACIÓN CILÍNDRICA CON UNA CARA PLANA, EN PLÁSTICO INYECTADO PARA DETECTOR Ref. GLI-965R. FIJACIÓN EN PARED MEDIANTE ADHESIVO. DIMENSIONES 30 x 13 DIÁMETRO mm. LONGITUD CABLE 1,4m.	5,2€
	GLI-712-IR/NC	DETECTOR Y SONDA DE INUNDACIÓN POR INFRARROJOS PARA DOMÓTICA, SISTEMAS DE ALARMA, ETC. CARCASA METÁLICA Y ELECTRÓNICA SUMERGIDA EN RESINA IP67. ALIMENTACIÓN 12VDC. SALIDA DE ALARMA POR RELÉ N.C. (CORRIENTE MÁXIMA CONMUTACIÓN 24V/1A).	51,1€
	GLI-712-IR/NA	DETECTOR Y SONDA DE INUNDACIÓN POR INFRARROJOS PARA DOMÓTICA, SISTEMAS DE ALARMA, ETC. CARCASA METÁLICA Y ELECTRÓNICA SUMERGIDA EN RESINA IP67. ALIMENTACIÓN 12VDC. SALIDA DE ALARMA POR RELÉ N.A. (CORRIENTE MÁXIMA CONMUTACIÓN 24V/1A).	51,1€
	GLI-724-IR/NC	DETECTOR Y SONDA DE INUNDACIÓN POR INFRARROJOS PARA DOMÓTICA, SISTEMAS DE ALARMA, ETC. CARCASA METÁLICA Y ELECTRÓNICA SUMERGIDA EN RESINA IP67. ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA DE ALARMA POR RELÉ N.C. (CORRIENTE MÁXIMA CONMUTACIÓN 24V/1A).	51,1€
	GLI-724-IR/NA	DETECTOR Y SONDA DE INUNDACIÓN POR INFRARROJOS PARA DOMÓTICA, SISTEMAS DE ALARMA, ETC. CARCASA METÁLICA Y ELECTRÓNICA SUMERGIDA EN RESINA IP67. ALIMENTACIÓN 24VDC. SALIDA DE ALARMA POR RELÉ N.A. (CORRIENTE MÁXIMA CONMUTACIÓN 24V/1A).	51,1€

ALARMAS TÉCNICAS


	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLM-12-CI	MOTOR CORTE SUMINISTROS GAS/AGUA. INVERSIÓN DE GIRO POR CAMBIO DE POLARIDAD EN LA ALIMENTACIÓN 12V/350mA. CON MICRO-INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA Y PULSADOR DE LIBERACIÓN MECÁNICA LLAVE DE PASO. (Diámetro tubería 16 a 26mm)	65,8€
	GLM-12A-CI	MOTOR CORTE SUMINISTROS GAS/AGUA. INVERSIÓN DE GIRO POR CAMBIO DE POLARIDAD EN LA ALIMENTACIÓN 12V/300mA. CON MICRO-INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA Y ANILLA DE LIBERACIÓN MECÁNICA LLAVE DE PASO. (Diámetro tubería 16 a 28mm)	44,5€

Esquemas de conexión GLM-12A-CI:

Detector de inundación GLI-965R-12220 y motor de corte:

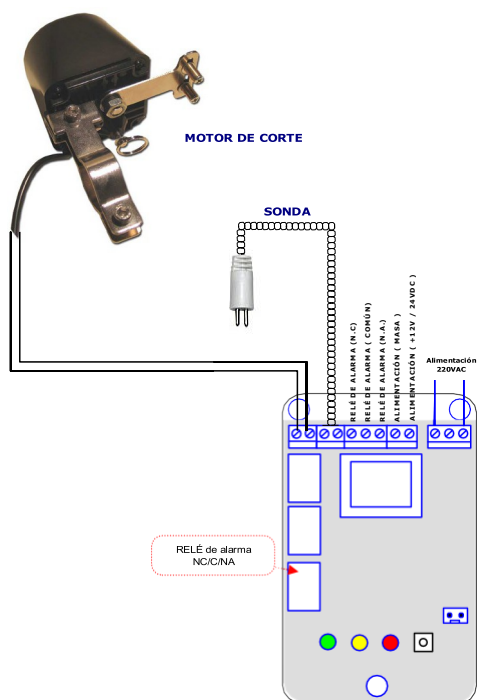

Inversión de polaridad motor de corte con relé de circuitos conmutado o conmutador doble:

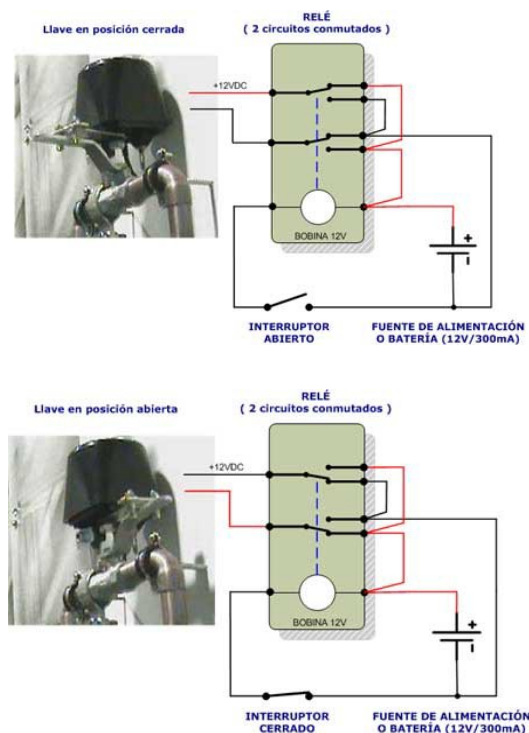

Control de apertura y cierre de forma remota de una válvula de aguas grises:



Este motor es adecuado para la apertura y cierre de válvulas aguas grises, en auto caravanas, roulotte, furgonetas, autocares, etc.

Alimentación 12V/300mA, con un interruptor y un relé de 2 circuitos conmutado de doble circuito, podemos abrir y cerrar una válvula o llave de esfera (giro 90°), de forma remota. Invirtiendo el sentido de giro por cambio de polaridad en la alimentación.


El motor dispone de micro-interruptores de final de carrera y liberación mecánica estirando manualmente de la anilla.

Nota: Se requiere bricolaje para acoplar el motor a las llaves de 1". la brida para sujetar el motor a la tubería permite como máximo 28mm.

Esquemas de conexión:

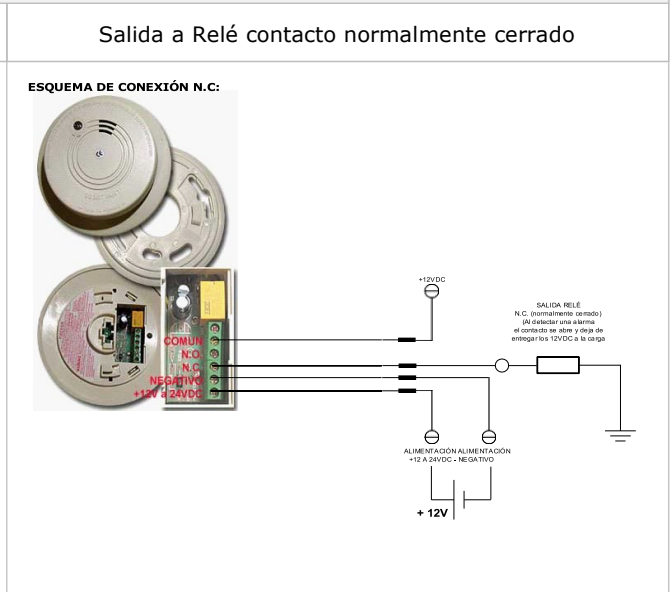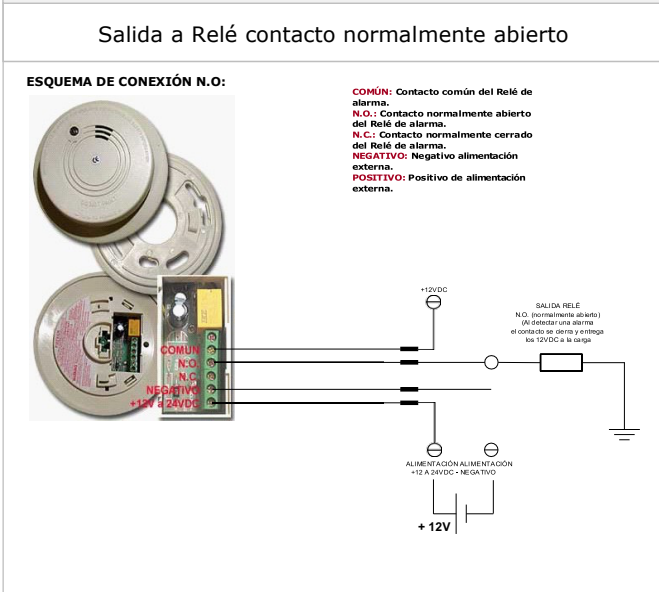

Conexiones detector de GAS GLG-965R-12220

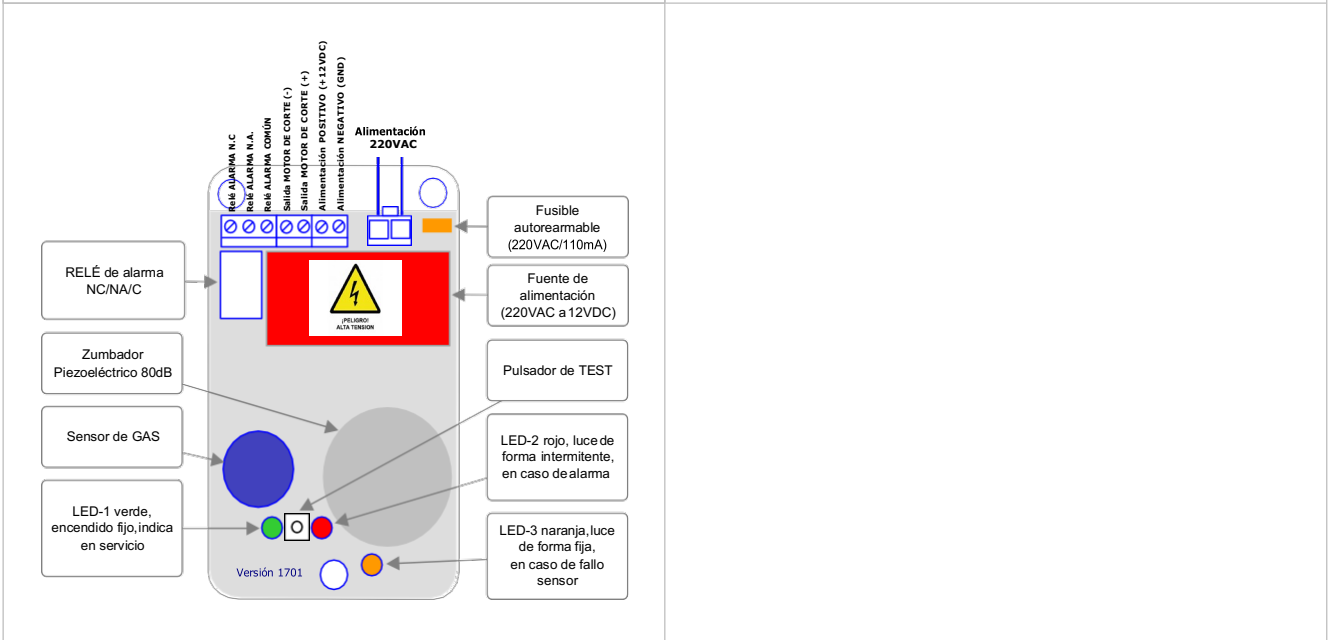



Información de contacto

Atención Comercial:

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Teléfono: +34 931 918 294

Comercial: comercial@domaut.com

Soporte Técnico: tecnico@domaut.com

Grupo DOMAUT

Cl. Marqueses de Barberà 123 Local 4 - 08210 - Barberà del Vallès

BARCELONA (ESPAÑA)

Tel. (+34) 931 918 294





<http://www.domaut.com>

Condiciones de venta: Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

Garantía: La garantía de estos productos es de 2 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como defecto de fabricación. En cualquier caso, la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o manipulación por personal no autorizado.

Consulte condiciones vigentes en nuestra página www.domaut.com, en el apartado condiciones de venta.

DETECTORES DOMÓTICA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLS-PAL301-12	Detector 3 en 1. 2 salidas a transistor o.c. pulso (velocidad del viento / lluvia y luminosidad). Para sistemas de control de motorizaciones en toldos y persianas. Ajustes de sensibilidad. Alimentación 12vdc.	108,00€
	GLSPAL301RF-220	Detector 3 en 1. Transmisor por radiofrecuencia (433,92 Mhz). 2 alarmas (velocidad del viento / lluvia y luminosidad). Para sistemas de control de motorizaciones en toldos y persianas. Ajustes de sensibilidad. Alimentador externo 220vac a 12vdc.	112,00€
	GLS-PAL211-AC04	Centralita para el control de motorizaciones de toldos y persianas. Receptor RF (433,92 Mhz). 2 salidas a relé N.A. que proporcionan la línea de 230vac. Alimentación 230vac.	64,00€
	GLS-PAL121-01	Mando a distancia por radio frecuencia 1 canal 433.92mhz, para módulo de control pal211. Alimentación pila 2xaa.	38,00€

SENSORES PIR**Información de contacto**

Atención Comercial:

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Teléfono: +34 931 918 294

Comercial: comercial@domaut.com

Soporte Técnico: tecnico@domaut.com

Grupo DOMAUT

Cl. Marqueses de Barberà 123 Local 4 - 08210 - Barberà del Vallès

BARCELONA (ESPAÑA)

Tel. (+34) 931 918 294

<http://www.domaut.com>


Condiciones de venta: Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

Garantía: La garantía de estos productos es de 2 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como defecto de fabricación. En cualquier caso, la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o manipulación por personal no autorizado.

Consulte condiciones vigentes en nuestra página www.domaut.com, en el apartado condiciones de venta.

SENSORES PIR

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLD-235-12	DETECTOR DE MOVIMIENTO MICROPROCESADO. PIR DE CUADRUPLE ELEMENTO. INTERIOR PARED 90°. COBERTURA 12M. INMUNIDAD ANIMAL 25K. ALIMENTACIÓN 12VDC.	28,71€
	GLD-7280-12*	DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR TECHO 360°. MICROPROCESADO DOBLE TECNOLOGÍA PIR + MICRO-ONDAS 10,525 GHZ. COBERTURA 8M A 3,6M DE ALTURA. INMUNIDAD ANIMAL 25K. ALIMENTACIÓN 12VDC.	62,34€
	GLD-360S-12	DETECTOR PIR MINIATURA INTERIOR PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD. MONTAJE EN TECHO 360°. CONO DE 8x4m A 3,6m DE ALTURA O 6x3m A 2,4m DE ALTURA. CONTADOR DE PULSOS. ALIMENTACIÓN 12V. SALIDA RELÉ N.C. DIMENSIONES: 86 DE DIÁMETRO x 24 mm DE ALTURA.	40,30€
	GLD-360SRX*	DETECTOR PIR DOBLE TECNOLOGÍA PIR Y MICROONDAS PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD. MONTAJE EN TECHO 360° x 20m A 3m DE ALTURA. ALIMENTACIÓN 12V. SALIDA RELÉ N.C. DIMENSIONES: 131 mm DE DIÁMETRO x 57 mm DE ALTURA.	179,63€
	GLD-55MDT-1224	DETECTOR DE MOVIMIENTO MICROPROCESADO DE SENSOR PIR DE CUÁDRUPLE ELEMENTO. MONTAJE PARED CON RÓTULA. INMUNIDAD ANIMAL 15KG. 90° X 12M. ALIMENTACIÓN 12-24VDC . SALIDA RELÉ N.C.	66,30€

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLD-55MDT-220*	DETECTOR DE MOVIMIENTO MICROPROCESADO DE SENSOR PIR DE CUÁDRUPLE ELEMENTO. MONTAJE PARED CON RÓTULA. INMUNIDAD ANIMAL 15KG. 90° X 12M. ALIMENTACIÓN 220VAC . SALIDA RELÉ N.C.	66,30€

*CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Información de contacto

Atención Comercial:

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Teléfono: +34 931 918 294

Comercial: comercial@domaut.com

Soporte Técnico:

tecnico@domaut.com

Grupo DOMAUT

Cl. Marqueses de Barberà 123 Local 4 - 08210 - Barberà del Vallès
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel. (+34) 931 918 294
<http://www.domaut.com>





Condiciones de venta: Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

Garantía: La garantía de estos productos es de 2 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como defecto de fabricación. En cualquier caso, la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o manipulación por personal no autorizado.

Consulte condiciones vigentes en nuestra página www.domaut.com, en el apartado condiciones de venta.

CONTACTOS MAGNÉTICOS / SIRENAS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GL-33B	CONTACTO MAGNÉTICO MINIATURA PARA EMPOTRAR EN PUERTA/VENTANA MADERA, ALUMINIO, PVC, ETC. MATERIAL ABS BLANCO. DISTANCIA DETECCIÓN 15mm TAMAÑO 9,5 D X 18 mm.	4,91€
	GL-36M	CONTACTO MAGNÉTICO ESPECIAL PARA PUERTA / VENTANA HIERRO DE EMPOTRAR, MATERIAL ABS MARRÓN. DISTANCIA DETECCIÓN 35mm. TAMAÑO 18,5 D X 24 mm.	5,86€
	GL-38B	CONTACTO MAGNÉTICO MINIATURA DE SUPERFICIE, FIJACIÓN MEDIANTE ADHESIVO DOBLE CARA O TORNILLO, MATERIAL ABS BLANCO. DISTANCIA DETECCIÓN 18mm. TAMAÑO 27 X 14 X 8 mm.	5,68€
	GL-55A	CONTACTO MAGNÉTICO DE POTENCIA METÁLICO MONTAJE EN SUPERFICIE. CABLE CON FUNDA METÁLICA. DISTANCIA DE DETECCIÓN 50mm. DIMENSIONES 105 X 38 X 11mm	18,60€

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	GLS-15-12	MINI SIRENA PIEZOELÉCTRICA 80dB, BITONAL, AVISOS ALARMAS TÉCNICAS O EMERGENCIAS. MONTAJE SUPERFICIE POR TORNILLO. CARCASA PLÁSTICA COLOR BLANCO. ALIMENTACIÓN 12V (20mA). TAMAÑO 42 X 38,5 X 22,5 mm DE ALTO.	10,30€
	GLS-30-12	SIRENA PIEZOELÉCTRICA 80dB, BITONAL, AVISOS ALARMAS TÉCNICAS O EMERGENCIAS. MONTAJE EMPOTRAR. CARCASA PLÁSTICA COLOR BLANCO. ALIMENTACIÓN 12V (20mA). TAMAÑO DIÁMETRO CUERPO 54 X 48 mm DE FONDO.	10,31€
	GLS-50-12	SIRENA PIEZOELÉCTRICA 80dB, BITONAL, AVISOS ALARMAS TÉCNICAS O INTRUSIÓN. MONTAJE SUPERFICIE POR TORNILLO. CARCASA PLÁSTICA COLOR BLANCO. ALIMENTACIÓN 12V (10mA). DIÁMETRO BASE 85 X 42 mm DE ALTO.	8,23€
	GLS-100-12	SIRENA PARA INTERIOR CON ALTAVOZ 110dB, BITONAL O TONO CONTÍNUO, AVISOS INTRUSIÓN. MONTAJE SUPERFICIE POR TORNILLO. CARCASA PLÁSTICA COLOR BLANCO. ALIMENTACIÓN 12V (500mA). TAMAÑO 110 X 110 X 58 mm DE ALTO.	12,78€